



La très haute qualité de ce parquet trouve son origine dès la sélection et le traitement de la matière première.

Ce parquet est réalisé avec une structure en trois plis dont la couche inférieure (contre-balancement) est systématiquement proposée en bois dur ou Mélèze. Ce procédé offre les meilleures garanties de stabilité connues à ce jour (notamment sur chauffage au sol) et permet d'atteindre de très grandes dimensions.

Poncé, brossé, huilé ou verni, ce parquet est disponible dans de nombreuses finitions vous permettant, en combinaison avec les grandes dimensions des lames, de composer votre intérieur à votre guise, dans un style à la fois raffiné et très personnalisé.

PARQUET CONTRECOLLE 3 PLIS

LONGUEUR 1500-2500 mm

LARGEUR 155/200/240 mm

EPAISSEUR 15/20 mm

VASTE CHOIX D'ESSENCES ET DE FINITIONS

CHENE THERMO




POINTS FORTS

- ⇒ Un vaste choix parmi les plus belles essences indigènes et exotiques.
- ⇒ Finition verni mat à l'eau.
- ⇒ Nombreuses nuances à choix.
- ⇒ Chêne thermo (traitement à la chaleur stabilisant le bois et modifiant la couleur dans toute l'épaisseur de la couche d'usure).
- ⇒ Contre-balancement en bois dur ou Mélèze pour une parfaite stabilité dimensionnelle et l'obtention de grandes largeurs.

CARACTERISTIQUES

- ⇒ Précision d'usinage.
- ⇒ 3 largeurs panachées (155/200/240mm).
 - ⇒ Largeur fixe sur demande.
- ⇒ Disponible en 3 qualités:
 - ⇒ - 1er choix, sans nœuds
 - ⇒ - Select, pratiquement sans nœuds
 - ⇒ - Avec nœuds
- ⇒ Avec le temps, le bois exposé à la lumière et à l'air tend naturellement à changer de couleur. Les essences exotiques sont les plus sujettes à ce phénomène.
- ⇒ De par sa nature et son origine, le bois peut présenter des variations de structure et de couleur, même au sein d'un même lot. Celles-ci sont considérées comme normales. Elles soulignent le caractère et l'authenticité d'un revêtement naturel.

PROFIL

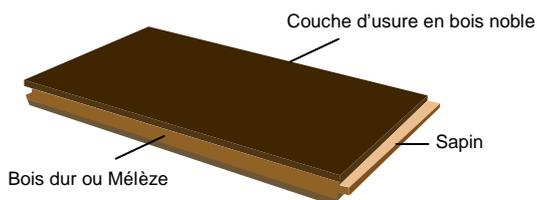

DONNEES TECHNIQUES

Article	INTERIORS L
Typologie	Parquet contrecollé 3 plis
Longueur	1500-2500 mm
Largeur	155/200/240 mm
Epaisseur	15/20 mm
Couche d'usure	Bois noble 4 mm (6 mm sur demande)
Pli central	Sapin
Contre-balancement	Bois dur ou Mélèze
Profil	Rainure et crête sur 4 chants
Chanfrein	Léger sur 4 côtés
Finitions	Huilé, verni, poncé, brossé
Essences	Chêne, noyer, orme, mélèze, teck, iroko, doussié, wengé, etc...
Qualité	1er choix, select, avec nœuds
Pose	Flottante, collée, clouée

CONVIENT	CONDITIONS AMBIANTES
Chauffage au sol *	À maintenir tout au long de l'année
Lieu à fort passage	Température de l'air: +15 à +25°C
* collé en plein	Température maximale au sol: +26°C
	Humidité relative de l'air: 45 à 55% (humidification recommandée en hiver)

ENTRETIEN

Entretien journalier pour éliminer la poussière et les petites salissures au moyen d'un aspirateur ou d'une serpillière légèrement humide. Eviter les chiffons en microfibrés.

Ne jamais laver un parquet à l'eau claire ni de façon abondante.

Ne jamais utiliser de solvants ou de produits à base d'ammoniaque qui pourraient endommager la surface.

Pour un nettoyage plus complet, utiliser un savon neutre spécialement conçu pour nettoyer en profondeur et nourrir le bois.

Une application régulière d'huile de finition (1 à 2 fois par année ou plus selon les besoins) est indispensable pour compléter l'entretien et garantir la longévité d'un parquet huilé.

Les produits d'entretien spécifiques à chaque parquet peuvent être commandés chez Jordan Tanner.