



Une grande passion pour les belles essences, une expérience de plusieurs dizaines d'années et l'utilisation des technologies les plus récentes, tels sont les principaux ingrédients entrant dans la fabrication de cette sélection de parquets 3 plis haut de gamme.

Voici un parquet harmonieux composé de grandes lames avec une couche d'usure en bois massif d'une seule et même pièce de bois ou l'on reconnaîtra les nuances et le veinage des plus belles sections du tronc d'origine.

Disponible dans de nombreuses finitions, résistant et facile d'entretien, il convient à tous les intérieurs où nature, fonctionnalité et raffinement sont recherchés.

PARQUET CONTRECOLLE 3 PLIS

LONGUEUR 1500-2000mm

LARGEUR 130/155/200 mm

EPAISSEUR 15 mm

VASTE CHOIX D'ESSENCES ET DE FINITIONS

PREMIUM T

COLLECTION VILLAGE


POINTS FORTS

- ⇒ Un vaste choix parmi les plus belles essences indigènes et exotiques.
- ⇒ Nombreuses finitions:
 - huilé naturel ou huilé teinté
 - verni mat ou satiné (6 couches de vernis UV à haute résistance, sans solvants ni formaldéhyde)
 - poncé, brossé, raboté
- ⇒ Nombreuses nuances à choix.
- ⇒ Chêne et frêne thermo (traitement à la chaleur stabilisant le bois et modifiant la couleur dans toute l'épaisseur de la couche d'usure).

CARACTERISTIQUES

- ⇒ Précision d'usinage
- ⇒ 3 largeurs panachées (130/155/200 mm).
⇒ Largeur fixe sur demande.
- ⇒ Avec le temps, le bois exposé à la lumière tend naturellement à changer de couleur. Les essences exotiques sont les plus sujettes à ce phénomène.
- ⇒ De par sa nature et son origine, le bois peut présenter des variations de structure et de couleur, même au sein d'un même lot. Celles-ci sont considérées comme normales. Elles soulignent le caractère et l'authenticité d'un revêtement naturel.

PROFIL

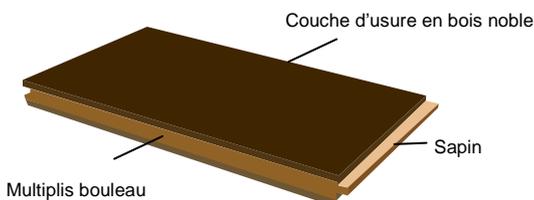

DONNEES TECHNIQUES

Article	PREMIUM T
Typologie	Parquet contrecollé 3 plis
Longueur	1500-2000 mm
Largeur	130/155/200 mm
Epaisseur	15 mm
Couche d'usure	Bois noble 4 mm
Pli central	Sapin
Contre balancement	Multiplis bouleau
Profil	Rainure et crête sur 4 chants
Chanfrein	Léger sur 4 côtés
Finitions	Huilé, verni, poncé, brossé, raboté
Essences	Chêne, châtaignier, noyer, frêne, mélèze, merisier, orme, doussié, iroko, wengé, teck, etc...
Qualité	1er choix, select, avec noeuds
Pose	Collée

CONVIENT

Chauffage au sol *
Lieu à fort passage
* collé en plein

CONDITIONS AMBIANTES

À maintenir tout au long de l'année
Température de l'air: +15 à +25°C
Température maximale au sol: +26°C
Humidité relative de l'air: 45 à 55%
(humidification recommandée en hiver)

ENTRETIEN

Entretien journalier pour éliminer la poussière et les petites salissures au moyen d'un aspirateur ou d'une serpillère légèrement humide. Eviter les chiffons en microfibres.

Ne jamais laver un parquet à l'eau claire ni de façon abondante.

Ne jamais utiliser de solvants ou de produits à base d'ammoniaque qui pourraient endommager la surface.

Pour un nettoyage plus complet, utiliser un savon neutre spécialement conçu pour nettoyer en profondeur et nourrir le bois.

Une application régulière d'huile de finition (1 à 2 fois par année ou plus selon les besoins) est indispensable pour compléter l'entretien et garantir la longévité d'un parquet huilé.

Les produits d'entretien spécifiques à chaque parquet peuvent être commandés chez Jordan Tanner.