


jordan
tanner

PARKLEX FAÇADE

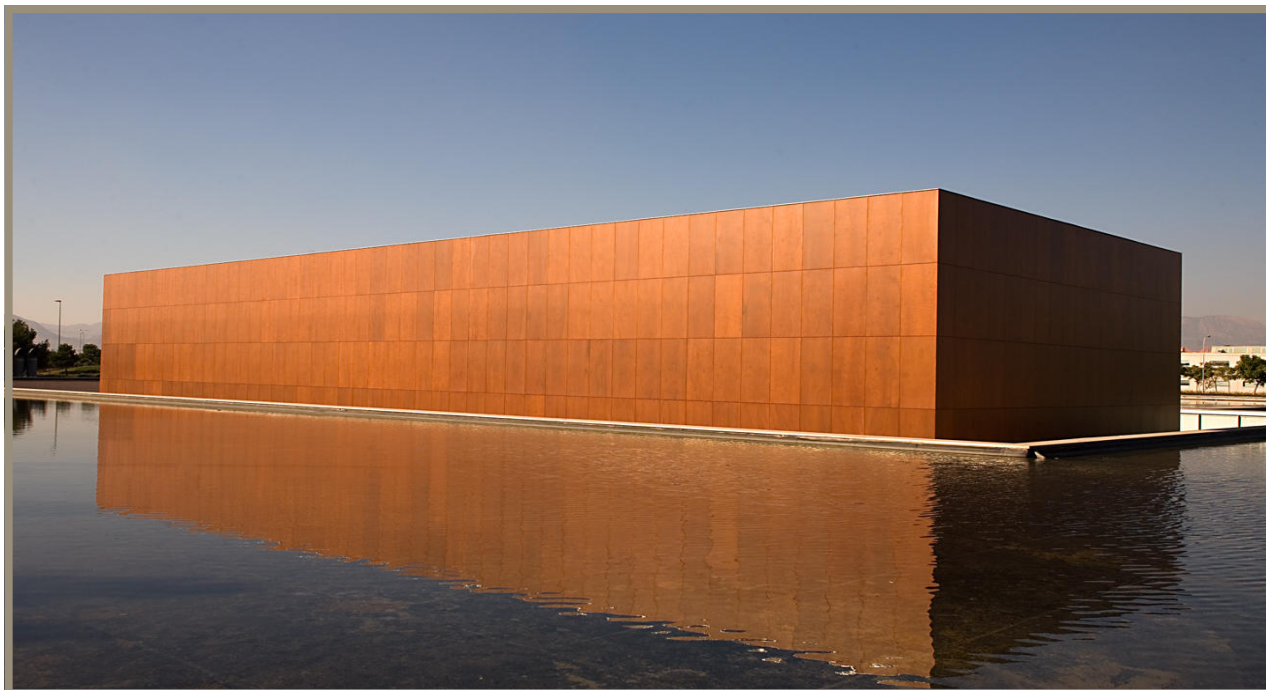

Les panneaux Parklex Façade enveloppent l'architecture d'un revêtement stable et durable, capable de projeter une image solide et naturelle, qui cohabite en harmonie avec le milieu. Le bois naturel transmet des sensations de confort et de qualité aux édifices construits avec ce matériau. Il rend unique chaque revêtement.

PLACAGE DE BOIS NATUREL

LONGUE TENUE DE LA COULEUR

RÉSISTANT AUX RAYONS UV ET AGENTS ATMOSPHÉRIQUE

POUR CONSTRUCTION NEUVE ET RÉNOVATION

S'UTILISE FACILEMENT EN ZONE URBAINE



EXPOSITION PERMANENTE À GENÈVE

JORDANN TANNER SA , 26, CHEMIN GRENET, CH-1214 VERNIER — WWW.JORDAN-TANNER.CH — T. 022 782 21 20

POINTS FORTS

- Placage de bois naturel
- Longue tenue de la couleur
- Résistant aux rayons UV et agents atmosphériques
- S'adapte facilement en zone urbaine
- S'utilise en construction neuve et en rénovation

CARACTERISTIQUES

Couleur, dessin et surface de finition : Le bois est un produit naturel, qui rend unique chaque revêtement.

Les différences de couleur et de structure sont normales et certaines particularités comme les nœuds et les restes de résine ne sont pas des défauts, ils font partie de la décoration. La résistance à la lumière varie en fonction du type de bois et de sa provenance.

Esthétisme : Le bois naturel transmet des sensations de confort et de qualité aux édifices construits avec ce matériau. Parklex dispose d'une ample gamme de revêtements spéciaux pour extérieur, tous élaborés avec du bois naturel et soumis à un processus de fabrication qui attribue au bois les propriétés de résistance et de durabilité pour son utilisation externe.

Résistance : Le nouveau Parklex Façade incorpore l'Everlook®, un composant qui apporte une plus grande longévité au bois face à toutes conditions climatiques, améliore la stabilité des couleurs et permet de disposer de nouvelles finitions.

Environnement : Conscients de l'importance de la conservation de l'environnement pour une production responsable et durable, Parklex dispose du certificat PEFC. Cette certification de la chaîne de garde garantit que Parklex collabore au maintien durable et à l'amélioration des forêts et de l'environnement.

AUTRES PRODUITS :

⇒ **BARDAGE THERMOWOOD**

DONNEES TECHNIQUES

Article	Parklex Façade
Typologie	Revêtement de façade
Dimensions	2440 x 1220 mm
Epaisseur	6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 18 / 20 / 22 mm
Essences de bois	Ayous / Okoumé
Noyau	Papier Kraft + résine thermodurcie
Finition	Lisse
Support	Ossature bois ou métallique

MISE EN OEUVRE


Les panneaux de façade Parklex Façade sont un revêtement décoratif qui doit s'installer comme façade ventilée. La façade ventilée est un système optimum, grâce à la séparation rationnelle de l'isolation thermique, la structure portante et les panneaux de façade Parklex Façade.

La façade ventilée consiste en la création d'une "lame d'air en mouvement" entre les panneaux et l'élément suivant du bardage, qui peut être une couche d'isolation ou le bardage lui-même.

Pour permettre la circulation de l'air, il doit exister des ouvertures sur la base et au couronnement du bardage.



- Pellicule PVDF anti-graffiti et protecteur UV
- Everlook
- Placage de bois naturel
- Âme bakélite
- Placage de bois naturel
- Film protecteur de contreparement



Ce document est remis à titre indicatif et n'a, de ce fait, aucune valeur contractuelle