



A la recherche de l'exceptionnel, Jordan Tanner vous propose un parquet à grandes lames prêt à satisfaire le client le plus exigeant.

Chaque lame est un chef d'œuvre en soi... Toute la beauté du bois y est révélée par des finitions huilées ou vernies de très grande qualité.

Tout le soin voué au raffinement du détail combiné aux dimensions des lames impressionnantes font du parquet Belvédère GT un produit imposant, rompant définitivement avec l'uniformité des parquets industriels.

Le parquet à grandes lames Belvédère GT est destiné à vivre au moins aussi longtemps que les arbres qui lui ont donné la vie.


PARQUET CONTRECOLLE 3 PLIS

LONGUEUR 1500-3000 mm

LARGEUR 130-360 mm

EPAISSEUR 20 mm

VASTE CHOIX DE FINITIONS

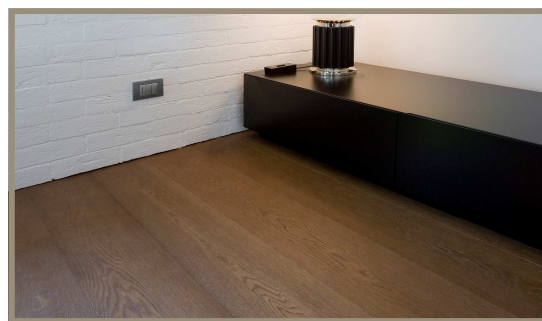

BELVEDERE GT

COLLECTION LES CHÂTEAUX


POINTS FORTS

- ⇒ Dimensions exceptionnelles.
- ⇒ Largeurs fixes ou variables.
- ⇒ Couche d'usure de 6 mm sur demande.
- ⇒ Nombreuses nuances à choix.
- ⇒ Finition verni mat à l'eau.
- ⇒ Chêne thermo (traitement à la chaleur stabilisant le bois et modifiant la couleur dans toute l'épaisseur de la couche d'usure).

CARACTÉRISTIQUES

- ⇒ Précision d'usinage.
- ⇒ Disponible en 7 largeurs:
130/155/200/240/290/330/360 mm.
- ⇒ Avec le temps, le bois exposé à la lumière tend naturellement à changer de couleur. Les essences exotiques sont les plus sujettes à ce phénomène.
- ⇒ De par sa nature et son origine, le bois peut présenter des variations de structure et de couleur, même au sein d'un même lot. Celles-ci sont considérées comme normales. Elles soulignent le charme et l'authenticité d'un revêtement naturel.
- ⇒ Convient au chauffage au sol (collé en plein).
- ⇒ Convient aux lieux à fort passage.

PROFIL

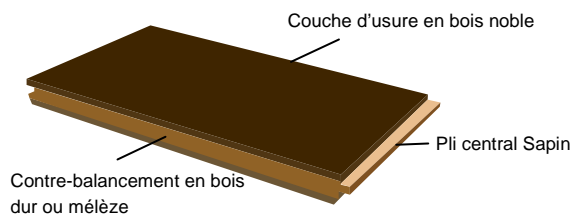

DONNÉES TECHNIQUES

Article	BELVEDERE GT
Typologie	Parquet contrecollé 3 plis
Longueur	1500-3000 mm
Largeur	130-360 mm
Epaisseur	20 mm
Couche d'usure	Bois noble 4 mm (6 mm sur demande)
Pli central	Sapin
Contre-balancement	Bois dur ou Mélèze
Profil	Rainure et crête sur 4 chants
Chanfrein	Léger sur 4 côtés
Finitions	Huilé, verni, brossé, raboté
Qualité	1er choix, select, avec noeuds
Essences	Chêne, autres essences sur demande
Pose	Collée, clouée

CONDITIONS AMBIANTES à maintenir tout au long de l'année

Température de l'air : +15 à +25°C

Température maximale au sol : +26°C

Humidité relative de l'air : 45 à 55% (humidification recommandée en hiver)

ENTRETIEN

Entretien journalier pour éliminer la poussière et les petites salissures au moyen d'un aspirateur ou d'une serpillère légèrement humide. Eviter les chiffons en microfibres.

Ne jamais laver un parquet à l'eau claire ni de façon abondante.

Ne jamais utiliser de solvants ou de produits à base d'ammoniaque qui pourraient endommager la surface.

Pour un nettoyage plus complet, utiliser un savon neutre spécialement conçu pour nettoyer en profondeur et nourrir le bois.

Une application régulière d'huile de finition (1 à 2 fois par année ou plus selon les besoins) est indispensable pour compléter l'entretien et garantir la longévité d'un parquet huilé.

Les produits d'entretien spécifiques à chaque parquet peuvent être commandés chez Jordan Tanner.

Ce document est remis à titre indicatif et n'a, de ce fait aucune valeur contractuelle

EXPOSITION PERMANENTE À VERNIER

JORDAN TANNER SA | CHEMIN GRENET 26 | CH-1214 VERNIER | WWW.JORDAN-TANNER.CH | T. 022 782 21 20