



**Une grande passion pour les belles essences, une expérience de plusieurs dizaines d'années et l'utilisation des technologies les plus récentes, tels sont les principaux ingrédients entrant dans la fabrication de cette sélection de parquets 2 plis haut de gamme.**

Voici un parquet harmonieux composé de grandes lames avec une couche d'usure en bois massif d'une seule et même pièce de bois ou l'on reconnaîtra les nuances et le veinage des plus belles sections du tronc d'origine.

Disponible dans de nombreuses finitions, résistant et facile d'entretien, il convient à tous les intérieurs où nature, fonctionnalité et raffinement sont recherchés

PARQUET CONTRECOLLE 2 PLIS

LONGUEUR 1000-1830 mm

LARGEUR 135 mm

EPAISSEUR 14 mm

VASTE CHOIX D'ESSENCES

FINITION HUILEE OU VERNIE

# PREMIUM 135

## COLLECTION VILLAGE


### POINTS FORTS

- ⇒ Un vaste choix parmi les plus belles essences indigènes et exotiques.
- ⇒ Nombreuses finitions:
  - huilé naturel ou huilé teinté
  - verni mat ou satiné (6 couches de vernis UV à haute résistance, sans solvants ni formaldéhyde)
  - poncé, brossé
- ⇒ Couche d'usure composée d'une seule et

### CARACTERISTIQUES

- ⇒ Précision d'usinage.
- ⇒ Pose simple et rapide.
- ⇒ Largeur fixe 135 mm.
- ⇒ Respect de l'environnement: la matière première provient exclusivement de forêts et plantations soumises à un plan de gestion.
- ⇒ Avec le temps, le bois exposé à la lumière tend naturellement à changer de couleur. Les essences exotiques sont les plus sujettes à ce phénomène.
- ⇒ De par sa nature et son origine, le bois peut présenter des variations de structure et de couleur, même au sein d'un même lot. Celles-ci sont considérées comme normales. Elles soulignent le caractère et l'authenticité d'un revêtement naturel.

### PROFIL

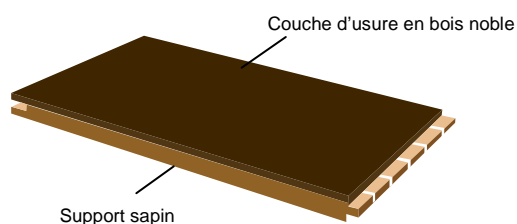

### DONNEES TECHNIQUES

Article	PREMIUM 135
Typologie	Parquet contrecollé 2 plis
Longueur	1000-1830 mm
Largeur	135 mm
Epaisseur	14 mm /11 mm (sur demande)
Couche d'usure	Bois noble 4.5 mm
Support	Sapin 9.5 mm
Profil	Rainure et crête sur 4 chants
Chanfrein	Selon essences et finitions
Finitions	Huilé, verni, poncé, brossé
Essences	Chêne, châtaignier, noyer, érable canadien, merisier, orme, poirier, doussié, iroko, afrormosia, wengé, teck, etc...
Qualité	Select, avec noeuds
Pose	Collée

CONVIENT	CONDITIONS AMBIANTES
Chauffage au sol *	À maintenir tout au long de l'année
Lieu à fort passage	Température de l'air: +15 à +25°C
* collé en plein	Température maximale au sol: +26°C
	Humidité relative de l'air: 45 à 55% (humidification recommandée en hiver)

### ENTRETIEN

Entretien journalier pour éliminer la poussière et les petites salissures au moyen d'un aspirateur ou d'une serpillère légèrement humide. Eviter les chiffons en microfibres.

Ne jamais laver un parquet à l'eau claire ni de façon abondante.

Ne jamais utiliser de solvants ou de produits à base d'ammoniaque qui pourraient endommager la surface.

Pour un nettoyage plus complet, utiliser un savon neutre spécialement conçu pour nettoyer en profondeur et nourrir le bois.

Une application régulière d'huile de finition (1 à 2 fois par année ou plus selon les besoins) est indispensable pour compléter l'entretien et garantir la longévité d'un parquet huilé.

Les produits d'entretien spécifiques à chaque parquet peuvent être commandés chez Jordan Tanner.